


P7


Destinado a la próxima generación de las versiones más deportivas en vehículos Sedan, Station Wagon, minivans y Hatch Backs de alta potencia, el P7 está siendo adoptado como original de fábrica por la industria automovilística y en los lanzamientos de mayor renombre, apuntando para atender las necesidades de los consumidores más exigentes. Un atractivo diseño asimétrico combina perfectamente el estilo agresivo con la elegancia y confort al conducir buscando al mismo tiempo características innovadoras para mejorar el nivel de rendimiento y seguridad.

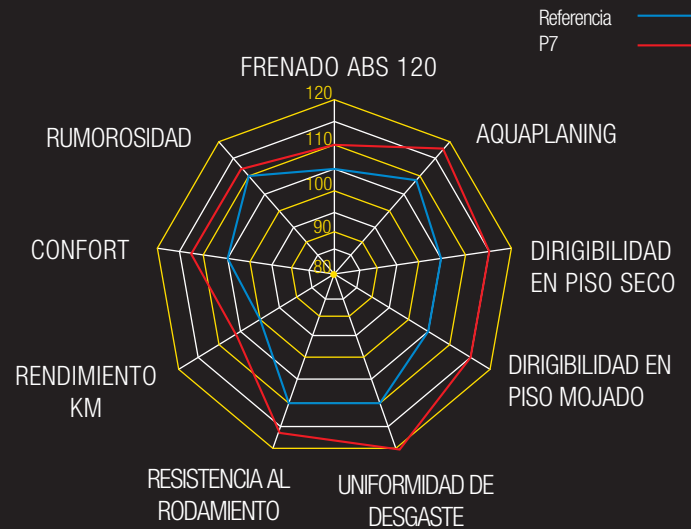

Sistema Pirelli S.T.E.P.

(Safety from Technologically Engineered Profile)

Tecnología en donde Pirelli modifica el amarre del paquete de cinturones con un cinturón de nylon adicional a 0° en relación a la dirección de rotación del neumático modificando con ello la localización del punto de flexión de su estructura haciéndola menos rígida traduciéndose en mejor confort al conducir.

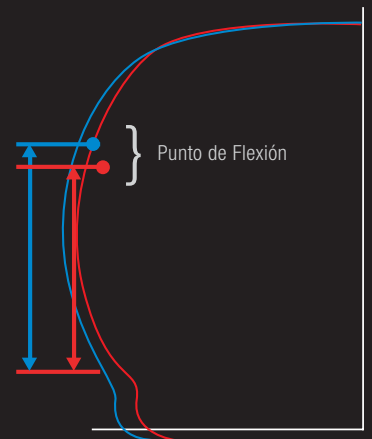

Performance y control



Pequeñas costillas continuas

·Minimizan el ruido durante su uso.

Surcos transversales

·Mejor confort en el frenado y en la tracción.

Cinco costillas en la barra de rodamiento

·Reduce la rumorosidad al momento de estar rodando.

Cuatro surcos longitudinales

·Mejor expulsión del agua evitando el aquaplaning.

Costilla continua

·Mejor dirigibilidad en el manejo.

Datos UTQG

Treadware 260 Tracción AA Temperatura A

Medida	Índice de Carga/ Código Velocidad	Máxima Carga (Kg)	Presión Max Inflado (PSI)	Profundidad (mm)	Peso del Neumático (Kg)	Anchura de Rin (pulg) Recomendada*	Anchura de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Revs por Km
195/65R15	91H	615	44	9.0	9.70	5.5, *6, 6.5, 7	201	634	501
195/65R15	91V	615	51	9.0	9.30	5.5, *6, 6.5, 7	201	634	501
205/65R15	94H	670	44	9.0	9.70	5.5, *6, 6.5, 7, 7.5	209	647	491
195/60R15	88V	560	44	9.0	8.50	5.5, *6, 6.5, 7	201	615	517
195/60R15	88H	560	44	9.0	8.65	5, 5.5, *6, 6.5, 7	201	615	517
205/60R15	91V	615	51	9.0	9.10	5.5, *6, 7, 7.5	209	627	508
205/60R15	91W	615	44	9.0	9.44	5.5, *6, 6.5, 7, 7.5	209	627	508
195/55R15	85H	515	44	9.0	8.34	5.5, *6, 6.5, 7	201	595	535
195/50R15	82V	475	44	9.0	8.43	5.5, *6, 6.5, 7	201	576	553
205/60R16	92V	630	51	9.0	9.22	5.5, *6, 6.5, 7, 7.5	209	652	488
225/60R16	98W	750	51	9.0	11.62	6, *6.5, 7, 7.5, 8	228	676	471
205/55R16	91W	615	51	8.5	9.37	5.5, 6, *6.5, 7, 7.5	214	632	504
215/55R16	93W	650	51	9.0	11.30	6, 6.5, *7, 7.5	226	643	495
225/55R16	95W	690	51	8.0	11.60	6, 6.5, *7, 7.5, 8, 8.5	236	654	486
215/55R17	98W	750	50	9.0	12.20	*7, 7.5, 8	226	667	477
205/50R17	93W	650	50	9.0	10.09	5.5, 6, *6.5, 7, 7.5	214	637	500
215/50R17	91W	615	50	8.5	11.10	*7, 7.5, 8	226	647	492
225/50R17	98Y	750	51	9.0	10.96	7, *7.5, 8, 8.5	233	657	485
225/45R17	91W	615	51	9.0	10.63	7, *7.5, 8, 8.5	225	635	501
235/45R17	94W	670	51	9.0	11.20	7.5, *8, 8.5, 9	236	644	495
225/60R18	100W	800	51	9.0	13.60	*7.5, 8, 8.5	228	727	438

NOTA:
Los números en la tabla son valores nominales. Pirelli neumáticos se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligación. Las dimensiones mostradas son valores promedio para las medidas en el Rin recomendado. Las especificaciones en las medidas pueden variar 5mm de cambio en el ancho de rin.
PRECAUCIÓN:
El uso o daños en la llanta por uso inadecuado pueden ser causa de un accidente fatal. Para una colocación correcta, acuda a su agente llantero. Para escoger el tamaño adecuado de la llanta, así como la presión del aire, consulte el manual de su vehículo. El incremento en la presión no debe de exceder la presión máxima grabada en el costado de la llanta. Cuando un cliente solicite una llanta de reemplazo con un índice de Velocidad menor a la original, usted tiene la obligación de informarle que esto puede afectar el manejo del vehículo y que su velocidad máxima está limitada a la de la llanta con el índice de velocidad más bajo para el vehículo. No se recomienda rebasar los límites de velocidad estipulados por la ley.